

Frigogasatore Refrigerette a Microfiltrazione

SOPRALAVELLO e SOTTOLAVELLO



Dite addio a...

Il rischio di ingerire contaminanti presenti nell'acqua di rete quali piombo, composti organici volatili, cisti, caratteristiche superficiali del cloro oltre a sentire sapore e odore sgradevoli.




Ciò che fa la differenza...

Che cosa c'è di più dissetante di un buon bicchiere di acqua? L'acqua "buona" rende tutto migliore, compreso il sapore delle altre bevande e dei piatti che si cucinano. Questo impianto vi permette di ottenere acqua della migliore qualità, refrigerata e frizzante, prelevandola direttamente dall'acqua di rete di casa, in quantità illimitata. Niente più fatica, scomodità e costi per l'approvvigionamento di acqua minerale in bottiglia. Si installa facilmente e si può scegliere fra la versione *Sopralavello* o *Sottolavello*.



Refrigerette Refrigerette

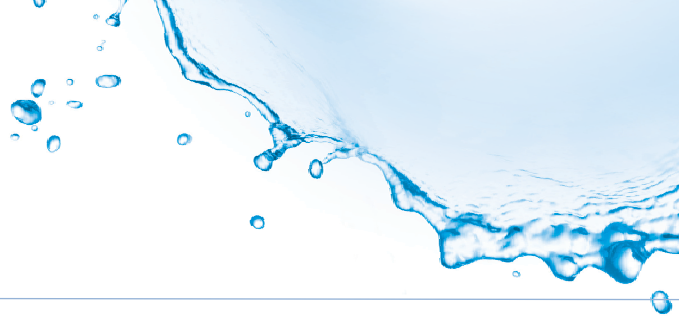


Caratteristiche tecniche dell' impianto:

- Filtrazioni a scelta: Kinetico McGuard 7500* o Everpure 4C**
- 3 erogazioni naturale ambiente, refrigerata e gassata
- Rubinetto erogatore a 3 leve (solo versione sottolavello)
- Bombola CO2 ricaricabile da Kg.1 con riduttore di pressione
- Produzione 100 Lt/h (può variare in funzione della qualità dell'acqua in ingresso)
- Alimentazione 230V / 50 Hz
- Assorbimento 0,180 Kw
- Dimensioni versione sopraavello L 290 P 465 H 420 mm.
- Dimensioni versione sottolavello L 290 P 340 H 420 mm.
- Peso versione sopraavello Kg. 28
- Peso versione sottolavello Kg. 27,5



(*sostituzione cartuccia ogni 2000 litri circa)

(**sostituzione cartuccia ogni 12 mesi)



Via Meucci, 46/48 - 20090 Buccinasco (MI)
e-mail: tecnoeco@tin.it - www.tecnoeco.com

