


QUALITY PERFORMANCE

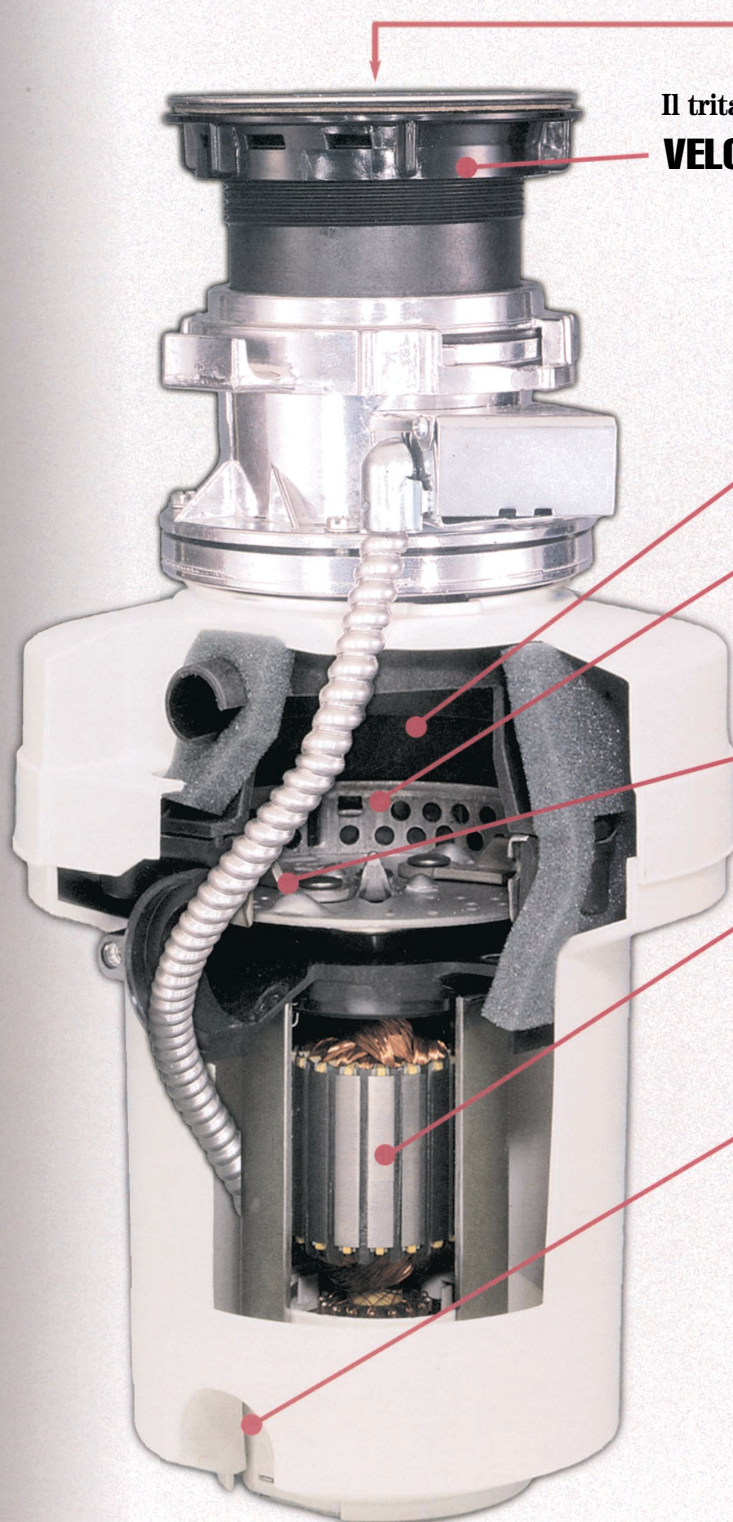

**INTERRUTTORE NELLA GOLA (COLLO)
DEL TRITARIFIUTI. ATTIVAZIONE SICURA**
Il tritarifiuti si attiva solo con l'apposito tappo (stopper)

VELOCE E FACILE SISTEMA DI MONTAGGIO
Veloce facile ed economica installazione

**CAMERA DI TRITURAGGIO
ANTI-RUGGINE**

**COMPONENTI DI TRITURAGGIO
ANTI-RUGGINE**
Il piatto rotante e i componenti
trituranti sono in acciaio

ROTAZIONE ANTI-BLOCCO
La parti rotanti sono anti-blocco

MOTORE A BASSO CONSUMO
Motore a magneti permanenti
ad alti giri per minuto

**PROTEZIONE
ANTI-SURRISCALDAMENTO**
Previene il surriscaldamento
del motore

Models vary, photo is representational.



Eco marvel